



ul. Relaksowa 53/2,
26 600 Radom

biuro@car-bet.pl

[+48 666 712 687](tel:+48666712687)


Zbiornik betonowy jednokomorowy 6 m³ (6000 litrów)



5 LAT
GWARANCJI

WYMIARY W CENTYMETRACH:

szerokość (A)	długość (B)	wysokość (C)
170	170	200
250	200	150

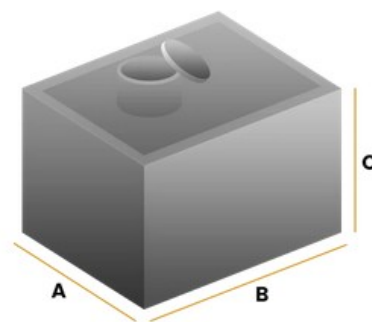

OPIS PRODUKTU:

Zbiornik jednokomorowy żelbetowy 6 m³ – pojemność i wytrzymałość w jednym rozwiązaniu

Zwiększona pojemność zbiornika to nie tylko większy komfort użytkowania, ale również realna oszczędność czasu i kosztów związanych z eksploatacją. **Zbiornik jednokomorowy żelbetowy 6 m³ to propozycja dla użytkowników, którzy szukają wydajnego i trwałego rozwiązania przy zachowaniu umiarkowanych gabarytów i prostoty montażu.**

Ten model idealnie wypełnia lukę pomiędzy najmniejszymi konstrukcjami a zbiornikami przemysłowymi. Dzięki swojej uniwersalności znajduje zastosowanie zarówno na posesjach prywatnych, jak i w przestrzeniach komercyjnych, zapewniając stabilność, szczelność i odporność na czynniki zewnętrzne.

Dwuwariantowa forma – jeden cel: skuteczność

Zbiornik o pojemności 6 000 litrów dostępny jest w dwóch konfiguracjach wymiarowych:

wariant	szerokość (A)	długość (B)	wysokość (C)
Wariant 1	170 cm	170 cm	200 cm
Wariant 2	250 cm	200 cm	150 cm

Wybór wersji zależy od warunków gruntowych, rodzaju zabudowy i preferowanego sposobu montażu. Oba modele wykonane są z **betonu klasy B25W8** oraz pokryte z zewnątrz masą dysperbitową. Zbiornik zbrojony jest drutem przekroju fi-10mm co 20 cm. Taka kombinacja materiałowa **gwarantuje pełną szczelność, wytrzymałość, odporność na wilgoć, nacisk gruntu oraz zmienne warunki atmosferyczne.**

Bezpieczeństwo użytkowania i wysoka jakość wykonania

Zbiornik został zaprojektowany w technologii jednoelementowej. Tego typu konstrukcja nie posiada połączeń w korpusie, co znacząco zmniejsza ryzyko przecieków. **Całość formowana jest jako monolit – bez łączeń, bez kompromisów.** Dzięki temu eksploatacja zbiornika nie wymaga dodatkowego zabezpieczania czy konserwacji, co jest szczególnie istotne przy instalacjach długoterminowych.

Zastosowanie kominka rewizyjnego (50 cm) oraz betonowego wjazdu w wersji standardowej pozwala na wygodne i szybkie sprawdzanie stanu wnętrza zbiornika. Na życzenie klienta zbiornik może zostać wyposażony w płytę najazdową do 10 lub 40 ton, co pozwala na instalację nawet pod podjazdem lub drogą techniczną.

Dla kogo przeznaczony jest zbiornik 6 m³?

Choć model ten zachowuje kompaktowy charakter, jego pojemność znacząco zwiększa komfort użytkowania w porównaniu do rozwiązań o mniejszym litrażu. Najlepiej sprawdza się w:

- domach jednorodzinnych zamieszkałych całorocznie
- gospodarstwach domowych o większej liczbie użytkowników
- małych firmach usługowych i punktach gastronomicznych
- domkach rekreacyjnych o intensywnym użytkowaniu

Odporność i niezawodność przez lata

Zbiornik nie wymaga dodatkowego obciążania czy kotwienia – **masa własna konstrukcji i właściwości betonu wystarczą, by zapewnić pełną stabilność w gruncie.** Oznacza to mniej prac ziemnych, niższe koszty instalacji i większą trwałość. Dodatkowo warstwa dysperbitowa chroni przed wilgocią i agresywnym działaniem środowiska, przedłużając żywotność całego systemu.

Kwestie techniczne i logistyczne

Każdy zbiornik dostarczany jest z kompletem dokumentacji technicznej, co pozwala na szybkie przeprowadzenie formalności i odbioru inwestycji. **Montaż elementów dodatkowych – takich jak kominek czy pokrywa najazdowa – odbywa się na miejscu z użyciem wodoodpornego kleju,** co eliminuje ryzyko nieszczelności i zapewnia solidne połączenie.

Jak przygotować wykop

Wariant 1

Przygotuj wykop o 50cm dłuższy i 50cm szerszy od wymiarów zbiornika (250x300) wykop powinien być usytuowany wąskim bokiem do budynku z którego prowadzona jest rura. Głębokość wykopu jest uzależniona od wyjścia rury z budynku, jeśli rura wychodzi nie głębiej niż 50-60cm a zbiornik będzie nie dalej jak 20m od budynku, wystarczy Ci podstawowy komin rewizyjny który jest w komplecie do każdego zbiornika zatem przygotuj wykop 200 cm głęboki, uwzględnij 10cm podsypkę piaskow

Wariant 2

Przygotuj wykop o 50cm dłuższy i 50cm szerszy od wymiarów zbiornika (220x220) wykop powinien być usytuowany wąskim bokiem do budynku z którego prowadzona jest rura. Głębokość wykopu jest uzależniona od wyjścia rury z budynku, jeśli rura wychodzi nie głębiej niż 50-60cm a zbiornik będzie nie dalej jak 20m od budynku, wystarczy Ci podstawowy komin rewizyjny który jest w komplecie do każdego zbiornika zatem przygotuj wykop 260 cm głęboki, uwzględnij 10cm podsypkę piaskow

1. Zadzwoń pod numer **666 712 687** lub **736 340 979** wyceń zbiornik i zapraszamy do zrobienia zamówienia.

2. Ustal termin montażu zbiornika i umów lokalną koparkę na ten sam dzień na który umówisz się z nami na montaż. O godzinie montażu zostaniesz poinformowany telefonicznie 1-2 dni przed planowanym przyjazdem.